

### Versions :

Voûte briquetée : 800B

### Construction :

Briques de terre réfractaire + pavés de sole  
Chamotte et liant réfractaires  
Armature de fibres acier inox

### Éléments :

Sole : 2 éléments  
Voûte : 2 éléments  
Cintre d'entrée

### Caractéristiques :

Surface de cuisson : 0,5 m<sup>2</sup>  
Poids : 295 kg

### Puissance consommée :

 exemple pour du hêtre à 20% d'humidité

Préchauffage 1h30min : 8,25 kg de bois soit 0.02 stère = 33 kW  
Cuisson à feu ouvert : 2,75 kg de bois/h soit 0.007 stère/h = 11 kW/h

Puissance dissipée par les parois avec isolation préconisée : 0,6 kW/h  
Puissance dissipée par rayonnement par la porte : 1,9 kW/h

Consommation d'air frais moyenne : 180 m<sup>3</sup>/h à 20 °C

Dimensions minimales du conduit de fumée : hauteur : 3 m , section : 190 cm<sup>2</sup> / Ø155 mm



Buse de raccordement conforme à la norme EN1856-2

### Température des fumées :

Four foyer ouvert : 175°C

### Température maxi d'utilisation :

500°C

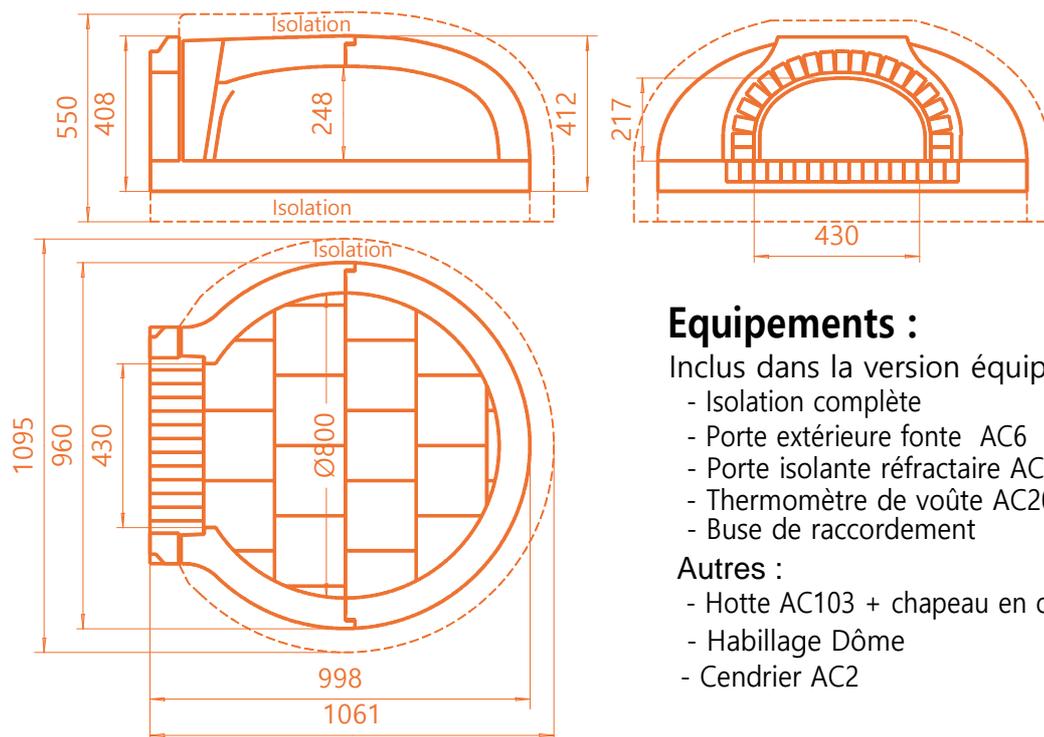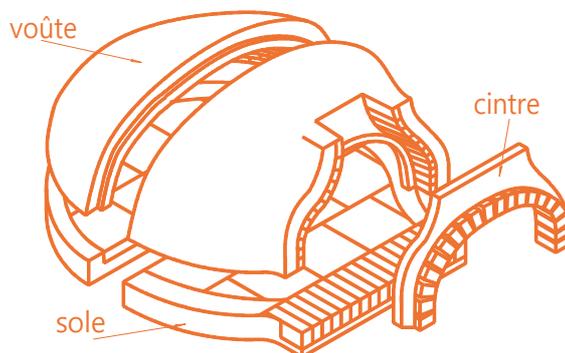

### Equipements :

Inclus dans la version équipée :

- Isolation complète
- Porte extérieure fonte AC6
- Porte isolante réfractaire AC1R
- Thermomètre de voûte AC20
- Buse de raccordement

Autres :

- Hotte AC103 + chapeau en option
- Habillage Dôme
- Cendrier AC2



**FOUR GRAND-MÈRE**

— Le temps du bon ! —