

1500B-C Court 44

Versions :

Voûte briquetée : C1500B44
Voûte en chamotte : C1500C44

Construction :

Briques de terre réfractaire
Chamotte et liant réfractaires
Armature de fibres acier inox

Éléments :

Sole : 4 éléments
Voûte : 4 éléments
Cintre d'entrée

Caractéristiques :

Surface de cuisson : 1,13 m²
Poids : 644 kg

Puissance consommée :

Préchauffage : 9,7 kg de bois/h (20% d'humidité) = 39,3 kW/h
Cuisson à feu ouvert : 4,85 kg de bois/h (20% d'humidité) = 19,7 kW/h

Puissance dissipée par les parois avec isolation préconisée : 1,2 kW/h
Puissance dissipée par rayonnement par la porte : 1,9 kW/h



Consommation d'air frais : 260 m³/h à 20 °C
Dimensions minimales du conduit de fumée : hauteur : 3m , section : 255 cm² (Ø180 mm)
Buse de raccordement conforme à la norme EN1856-2

Température des fumées :

Four foyer ouvert : 175°C

Température maxi d'utilisation :

500°C

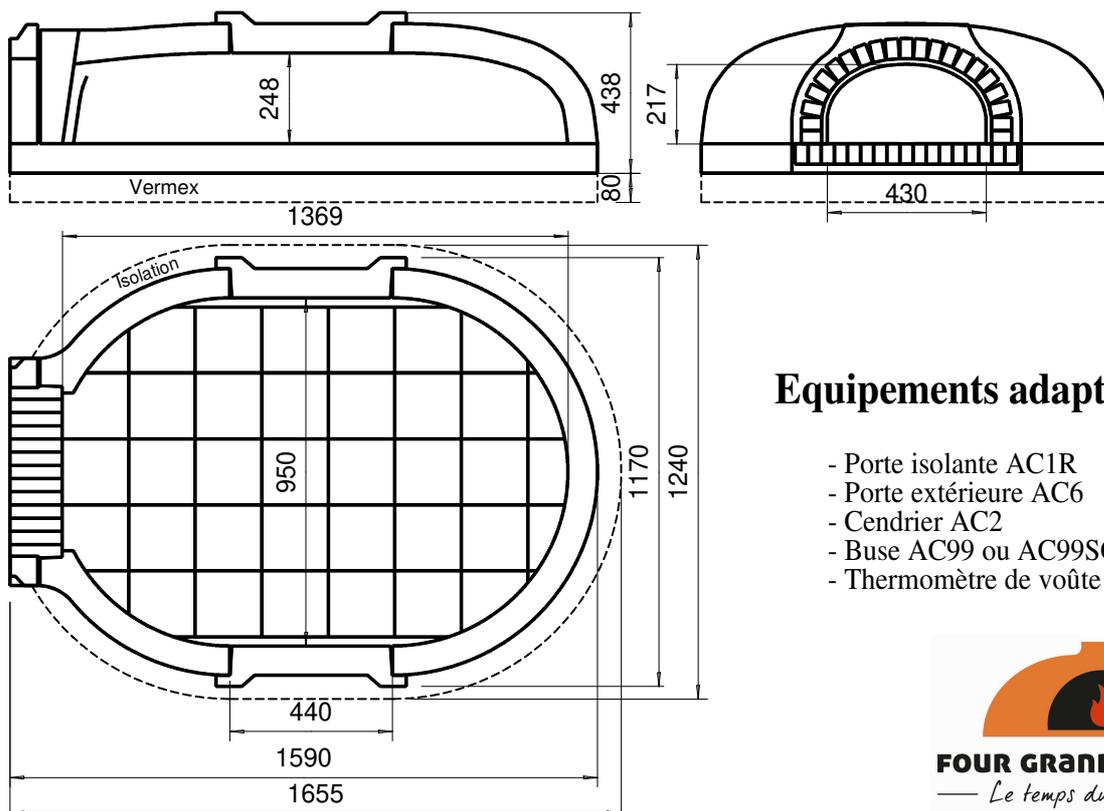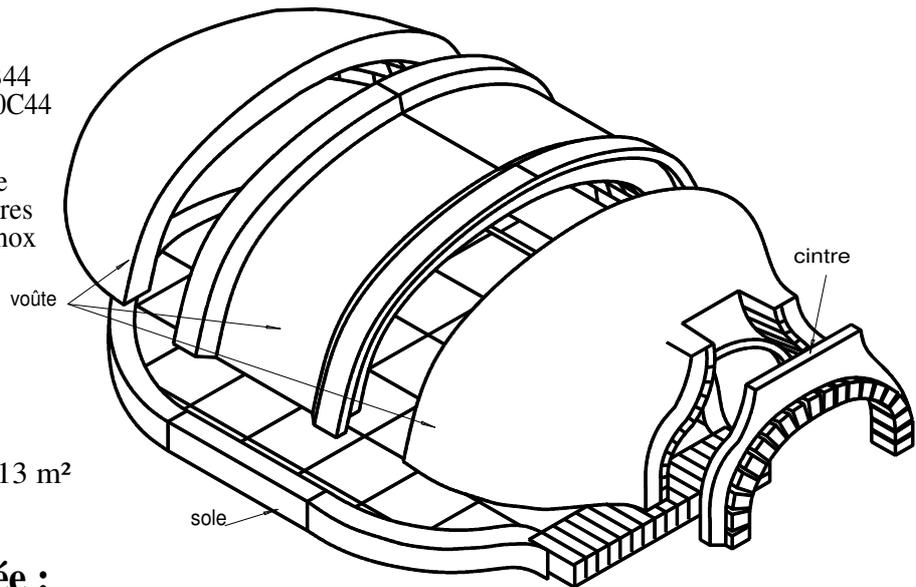

Equipements adaptables:

- Porte isolante AC1R
- Porte extérieure AC6
- Cendrier AC2
- Buse AC99 ou AC99SC Ø180
- Thermomètre de voûte AC20