

Versions :


Voûte briquetée : 700B
Voûte en chamotte : 700C

Construction :

Briques de terre réfractaire + pavés de sole
Chamotte et liant réfractaires
Armature de fibres acier inox

Éléments :

Sole : 2 éléments
Voûte : 1 élément
Cintre d'entrée

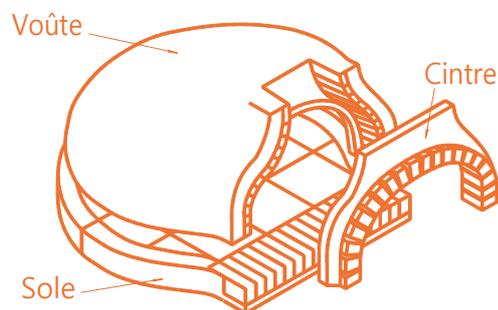

Caractéristiques :

Surface de cuisson : 0,37 m²
Poids : 230 kg

Puissance consommée : exemple pour du hêtre à 20% d'humidité

Préchauffage 1h15min : 5.6 kg de bois soit 0.013 stère = 22.4 kW
Cuisson à feu ouvert : 2,3 kg de bois/h soit 0.005 stère/h = 9 kW/h

Puissance dissipée par les parois avec isolation préconisée : 0,4 kW/h
Puissance dissipée par rayonnement par la porte : 1,9 kW/h


Consommation d'air frais moyenne : 132 m³/h à 20 °C
Dimensions minimales du conduit de fumée : hauteur : 3 m , section : 190 cm² / Ø155 mm
Buse de raccordement conforme à la norme EN1856-2

Température des fumées :

Four foyer ouvert : 175°C

Température maxi d'utilisation :

500°C

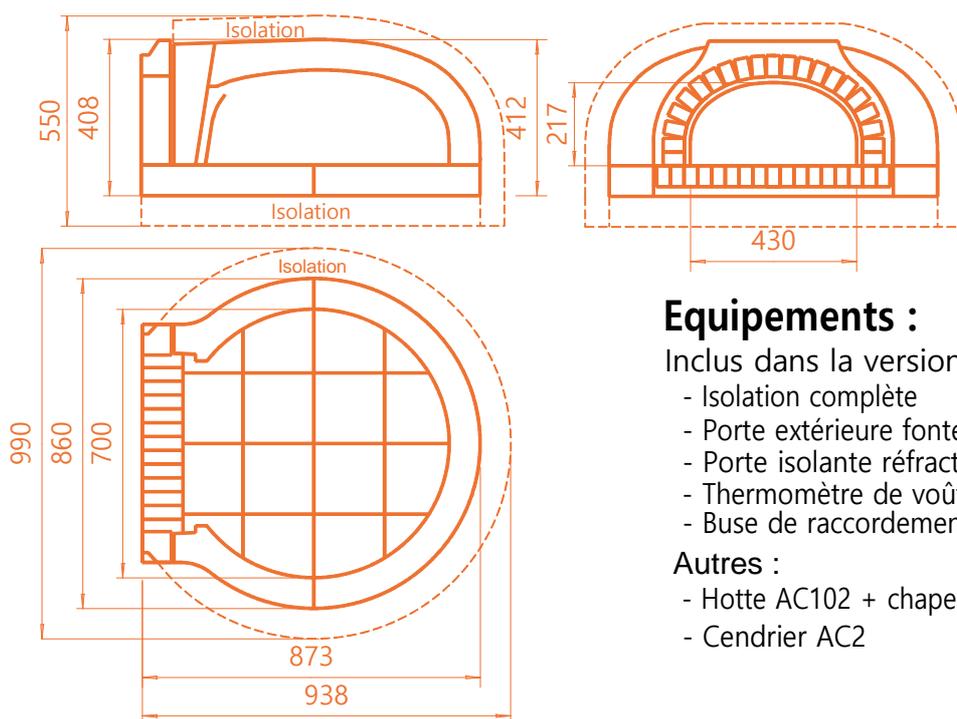

Equipements :

Inclus dans la version équipée :

- Isolation complète
- Porte extérieure fonte AC6
- Porte isolante réfractaire AC1R
- Thermomètre de voûte AC20
- Buse de raccordement

Autres :

- Hotte AC102 + chapeau en option
- Cendrier AC2

