

Versions :

Voûte briquetée : 1400 B
 Voûte en chamotte : 1400 C

Construction :

Briques de terre réfractaire
 Chamotte et liant réfractaires
 Armature de fibres acier inox

Éléments :

Sole : tablette d'autel + dalles
 Voûte : 7 éléments + 1 portique
 Cintre d'entrée

Caractéristiques :

Surface de cuisson : 1,53 m²
 Poids : 720 kg en version Chamotte
 815 kg en version brique.

Puissance consommée :





Préchauffage : 11,8 kg de bois/h (20% d'humidité) = 48 kW/h
 Cuisson à feu ouvert : 5,9 kg de bois/h (20% d'humidité) = 24 kW/h

Puissance dissipée par les parois avec isolation préconisée : 1,4 kW/h
 Puissance dissipée par rayonnement par la porte : 1,9 kW/h

Consommation d'air frais : 390 m³/h à 20 °C
 Dimensions minimales du conduit de fumée : hauteur : 3m , section : 254 cm² (Ø180 mm)
 Buse de raccordement conforme à la norme EN1856-2

Température des fumées : Four foyer ouvert : 175°C

Température maxi d'utilisation : 500°C

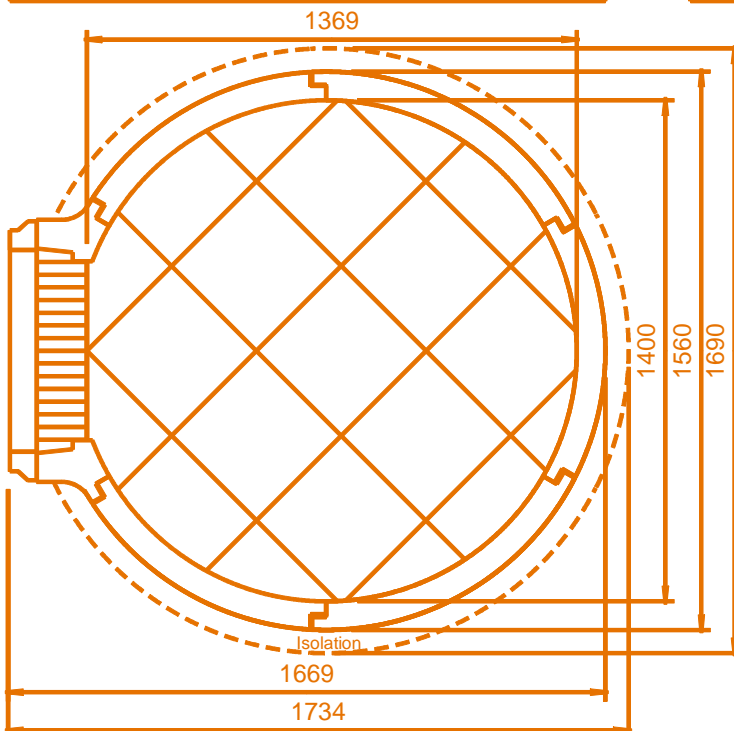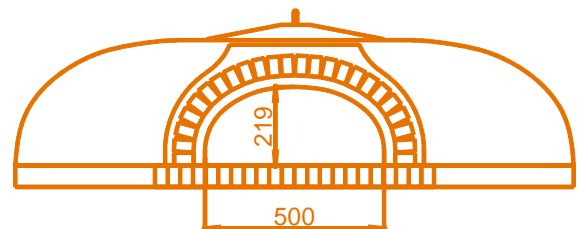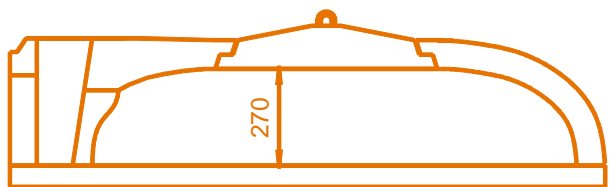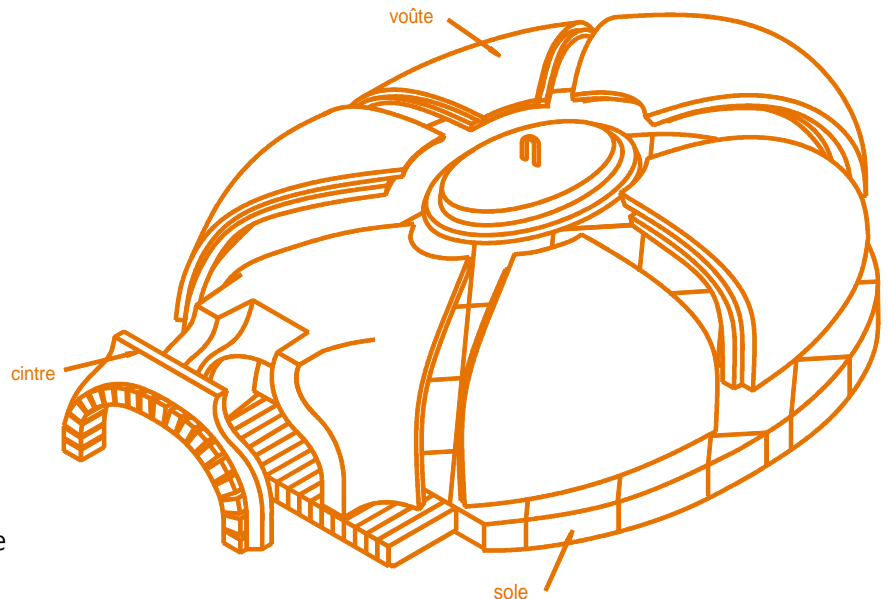

Equipements adaptables:

- Portes isolantes AC15R et AC16
- Portes extérieures AC62 et AC63
- Cendrier AC2
- 1 Buse AC99 ou AC99SC Ø180
- Porte escamotable ACBOUCHE1
- Thermomètre de voûte AC20
- 1 Portique ACP 1400